

ALLEGATO TECNICO

- Elenco lavorazioni

- Elaborati grafici

A - OPERE RELATIVE ALL' ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE:

- Nr. 1 Rimozione e/o smontaggio di infissi esterni, finestra, di qualsiasi dimensione, spessore e materiale comprensivo di sistemi di oscuramento interno ed esterno, eventuale inferriate esterne, telaio e telaio, coprifili e soglie di qualsiasi natura e dimensione, comprensivo di oneri per movimentazione dei materiali all'interno dell'area di cantiere, pulizia, sollevamento e calo a terra dei manufatti, eventuale accantonamento nell'ambito del cantiere, carico, trasporto, scarico e conferimento a pubblica discarica posta a qualsiasi distanza dal cantiere, oneri di smaltimento compresi, in alternativa cernita degli infissi riutilizzabili con conseguente trasporto a punto di raccolta indicato dalla committenza.

La presente categoria di lavoro dovrà essere eseguita:

- in conformità agli esecutivi architettonici e strutturali redatti dai tecnici incaricati ed allegati al contratto di appalto lavori;
- in attuazione delle riflessioni, indicazioni e decisioni assunte dal DD.LL. in corso d'opera;
- nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni stabilite nel PSC;
- a perfetta regola d'arte in riferimento a quanto contenuto nel Capitolato Speciale di Appalto.

euro (TRECENTO/00)

a corpo 300,00

- Nr. 2 Demolizione di muratura/parapetto eseguita a qualsiasi piano, altezza, spessore o profondità realizzata a mano e/o con ausilio di piccoli mezzi meccanici ed utensili in genere, escluso lo scavo per il ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in mattoni forati con malta idraulica, situata fuori terra e comprensivo di eventuale rivestimento in mattonelle ed intonaco. Nella presente categoria di lavoro è compreso ogni onere per la movimentazione dei materiali all'interno dell'area di cantiere, pulizia, sollevamento e calo a terra delle macerie, eventuale accantonamento nell'ambito del cantiere, carico, trasporto, scarico e conferimento a pubblica discarica posta a qualsiasi distanza dal cantiere, oneri di smaltimento compresi.

La presente categoria di lavoro dovrà essere eseguita:

- in conformità agli esecutivi architettonici e strutturali redatti dai tecnici incaricati ed allegati al contratto di appalto lavori;
- in attuazione delle riflessioni, indicazioni e decisioni assunte dal DD.LL. in corso d'opera;
- nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni stabilite nel PSC;
- a perfetta regola d'arte in riferimento a quanto contenuto nel Capitolato Speciale di Appalto.

euro (CINQUECENTO/00)

a corpo 500,00

- Nr. 3 Esecuzione e ripristini della facciata comprensiva di eventuale intonacatura delle parti deteriorate, ripristino dei rivestimenti applicati in facciata, tinteggiatura e qualsiasi altro onere necessario per eseguire il lavoro a regola d'arte.

La presente categoria di lavoro dovrà essere eseguita:

- in conformità agli esecutivi architettonici e strutturali redatti dai tecnici incaricati ed allegati al contratto di appalto lavori;
- in attuazione delle riflessioni, indicazioni e decisioni assunte dal DD.LL. in corso d'opera;
- nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni stabilite nel PSC;
- a perfetta regola d'arte in riferimento a quanto contenuto nel Capitolato Speciale di Appalto.

euro (SEICENTO/00)

a corpo 600,00

- Nr. 4 Fornitura e posa in opera di porta a due ante comprensiva di controtelaio in legno di abete per porte ad un'anta dello spessore di 25 mm, larghezza fino a 15 cm completo di idonee grappe e zanche per l'ancoraggio alla muratura compreso rilievi e misurazioni per la definizione dei piani, creazione dei cavetti, muratura degli ancoraggi con malta cementizia. L'infisso dovrà essere dotato di maniglione antipanico e comunque dovrà essere il più simile possibile a quelli esistenti per una continuità del prospetto. Sono compresi gli oneri per la movimentazione dei materiali all'interno dell'area di cantiere, pulizia, sollevamento al piano

di lavoro , calo a terra dei materiali materiali di risulta, eventuale accantonamento nell'ambito del cantiere , carico , trasporto , scarico e conferimento a pubblica discarica posta a qualsiasi distanza dal cantiere , oneri di smaltimento compresi.

La presente categoria di lavoro dovrà essere eseguita :

- in conformità agli esecutivi architettonici e strutturali redatti dai tecnici incaricati ed allegati al contratto di appalto lavori ;
- in attuazione delle riflessioni , indicazioni e decisioni assunte dal DD.LL. in corso d'opera ;
- nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni stabilite nel PSC ;
- a perfetta regola d'arte in riferimento a quanto contenuto nel Capitolato Speciale di Appalto.

euro (QUATTROMILACENTO/00)

cadauno 4.100,00

TOTALE

euro (CINQUEMILACINQUECENTO/00)

a corpo 5.500,00 IVA INCLUSA

B – OPERE RELATIVE ALLA RISTRUTTURAZIONE LOCALI AD USO UFFICIO:

- Nr. 5 Stuccatura e rasatura di vecchi intonaci civili compresa la scartavetratura per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione.

La presente voce si intende da realizzare su pareti verticali eseguito, a mano, da eseguirsi a qualsiasi piano ed altezza ed ogni altro onere per rendere l'opera pronta per l'imbiancatura.

Nella presente categoria di lavoro è compreso ogni onere per la movimentazione dei materiali all'interno dell'area di cantiere, sollevamento ai piani di posa , pulizia , sollevamento e calo a terra dei materiali di risulta , eventuale accantonamento nell'ambito del cantiere successivo carico , trasporto , scarico , conferimento a pubblica discarica posta a qualsiasi distanza dal cantiere, oneri di smaltimento compresi.

La presente categoria di lavoro dovrà essere eseguita :

- in conformità agli esecutivi architettonici e strutturali redatti dai tecnici incaricati ed allegati al contratto di appalto lavori ;
- in attuazione delle riflessioni , indicazioni e decisioni assunte dal DD.LL. in corso d'opera ;
- nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni stabilite nel PSC ;
- a perfetta regola d'arte in riferimento a quanto contenuto nel Capitolato Speciale di Appalto.

euro (DUECENTO/00)

a corpo 200,00

- Nr. 6 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o più tinte a più riprese su fondi già preparati, su intonaci interni.

La presente voce si intende da realizzare su pareti verticali, eseguito a mano, e da eseguirsi a qualsiasi piano ed altezza ed ogni altro onere per rendere l'opera pronta per l'imbiancatura.

QUESTA VOCE è DA CONSIDERARSI NON SOLTANTO PER IL LOCALE DI VIA LOMBROSO N°6/15 INT.7 E L'ATRIO ADIACENTE MA ANCHE PER L'ATTUALE ZONA D'INGRESSO DELL'AGENZIA ERASMUS PLUS.

Nella presente categoria di lavoro è compreso ogni onere per la movimentazione dei materiali all'interno dell'area di cantiere, sollevamento ai piani di posa , pulizia , sollevamento e calo a terra dei materiali di risulta , eventuale accantonamento nell'ambito del cantiere successivo carico , trasporto , scarico , conferimento a pubblica discarica posta a qualsiasi distanza dal cantiere, oneri di smaltimento compresi.

La presente categoria di lavoro dovrà essere eseguita :

- in conformità agli esecutivi architettonici e strutturali redatti dai tecnici incaricati ed allegati al contratto di appalto lavori ;
- in attuazione delle riflessioni , indicazioni e decisioni assunte dal DD.LL. in corso d'opera ;
- nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni stabilite nel PSC ;
- a perfetta regola d'arte in riferimento a quanto contenuto nel Capitolato Speciale di Appalto.

euro (MILLE/00)

a corpo 1.000,00

- Nr. 7 Smontaggio e smaltimento di plafoniere esistenti, compresa quota parte di cavi elettrici e tutti gli elementi presenti all'interno dell'ambiente che non sono necessarie per l'attività che andrà ad insediarsi. Nella presente categoria di lavoro è compreso ogni onere per la movimentazione dei materiali all'interno dell'area di cantiere, pulizia, sollevamento e calo a terra delle macerie , eventuale accantonamento nell'ambito del cantiere , carico , trasporto , scarico e conferimento a pubblica discarica posta a qualsiasi distanza dal cantiere , oneri di smaltimento compresi.

La presente categoria di lavoro dovrà essere eseguita :

- in conformità agli esecutivi architettonici e strutturali redatti dai tecnici incaricati ed allegati al contratto di appalto lavori ;
- in attuazione delle riflessioni , indicazioni e decisioni assunte dal DD.LL. in corso d'opera ;
- nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni stabilite nel PSC ;
- a perfetta regola d'arte in riferimento a quanto contenuto nel Capitolato Speciale di Appalto.

euro (CENTOCINQUANTA/00)

cadauno 150,00

- Nr. 8 Fornitura e posa in opera di tutti gli elementi necessari a realizzare l'impianto ELETTRICO, DATI E TELEFONO comprensivo di quadro elettrico, condotti conformi alle norme CEI, cavi dati ed elettrici, ETC.. e tutto ciò che serve per realizzare un' impianto A NORMA DI LEGGE che venga collegato con quello esistente dell' AGENZIA ERASMUS PLUS, rendendo il tutto funzionante e comprensivo di ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte. Nella presente categoria di lavoro è compreso ogni onere per la movimentazione dei materiali all'interno dell'area di cantiere, pulizia, sollevamento e calo a terra delle macerie , eventuale accantonamento nell'ambito del cantiere , carico , trasporto , scarico e conferimento a pubblica discarica posta a qualsiasi distanza dal cantiere , oneri di smaltimento compresi.

La presente categoria di lavoro dovrà essere eseguita :

- in conformità agli esecutivi architettonici e strutturali redatti dai tecnici incaricati ed allegati al contratto di appalto lavori ;
- in attuazione delle riflessioni , indicazioni e decisioni assunte dal DD.LL. in corso d'opera ;
- nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni stabilite nel PSC ;
- a perfetta regola d'arte in riferimento a quanto contenuto nel Capitolato Speciale di Appalto.

euro (DIECIMILA/00)

a corpo 10.000,00

- Nr. 9 Fornitura e posa in opera di N°13 posti di lavoro da inserire compreso di canale passacavi, costituito da:
 - prese del tipo UNEL;
 - prese di servizio 10/16A tipo bipasso;
 - allaccio trasmissione dati RJ54;
 - punto allaccio telefonico RJ45;
 da installare nelle opportune scatole valutate dall'appaltatore in fase di redazione di progetto definitivo.

Nella presente categoria di lavoro è compreso ogni onere per la movimentazione dei materiali all'interno dell'area di cantiere, pulizia, sollevamento e calo a terra delle macerie , eventuale accantonamento nell'ambito del cantiere , carico , trasporto , scarico e conferimento a pubblica discarica posta a qualsiasi distanza dal cantiere , oneri di smaltimento compresi.

La presente categoria di lavoro dovrà essere eseguita :

- in conformità agli esecutivi architettonici e strutturali redatti dai tecnici incaricati ed allegati al contratto di appalto lavori ;
- in attuazione delle riflessioni , indicazioni e decisioni assunte dal DD.LL. in corso d'opera ;
- nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni stabilite nel PSC ;
- a perfetta regola d'arte in riferimento a quanto contenuto nel Capitolato Speciale di Appalto.

euro (MILLEDUECENTO/00)

cadauno 1.200,00

- Nr. 10 Fornitura e posa in opera di impianto ANTINCENDIO realizzato con rilevatori fumi, estintore, segnalazione manuale di incendio e tutto ciò che serve per realizzare un' impianto A NORMA DI LEGGE che venga collegato con quello esistente dell' AGENZIA ERASMUS PLUS, rendendo il tutto funzionante e comprensivo di ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte.

Nella presente categoria di lavoro è compreso ogni onere per la movimentazione dei materiali all'interno dell'area di cantiere, pulizia, sollevamento e calo a terra delle macerie , eventuale accantonamento nell'ambito del cantiere , carico , trasporto , scarico e conferimento a pubblica discarica posta a qualsiasi distanza dal cantiere , oneri di smaltimento compresi.

La presente categoria di lavoro dovrà essere eseguita :

- in conformità agli esecutivi architettonici e strutturali redatti dai tecnici incaricati ed allegati al contratto di appalto lavori ;
- in attuazione delle riflessioni , indicazioni e decisioni assunte dal DD.LL. in corso d'opera ;
- nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni stabilite nel PSC ;
- a perfetta regola d'arte in riferimento a quanto contenuto nel Capitolato Speciale di Appalto.

euro (TREMILA/00)

a corpo 3.000,00

- Nr. 11 Fornitura e posa in opera di pareti divisorie vetrata in arredo composta da moduli vetro trasparente stratificato 5+pvb+5 raccordati da profili metallici sottili ;porta battente vetro trasparente temperato sp.10mm con serratura manuale con maniglia metallica.

Nella presente categoria di lavoro è compreso ogni onere per la movimentazione dei materiali all'interno dell'area di cantiere, pulizia, sollevamento e calo a terra , eventuale accantonamento nell'ambito del cantiere , carico , trasporto , scarico e rendendo il tutto funzionante e comprensivo di ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte.

La presente categoria di lavoro dovrà essere eseguita :

- in conformità agli esecutivi architettonici e strutturali redatti dai tecnici incaricati ed allegati al contratto di appalto lavori ;
- in attuazione delle riflessioni , indicazioni e decisioni assunte dal DD.LL. in corso d'opera ;
- nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni stabilite nel PSC ;
- a perfetta regola d'arte in riferimento a quanto contenuto nel Capitolato Speciale di Appalto.

euro (DUEMILA/00)

a corpo 2.000,00

- Nr. 12 Fornitura e posa in opera d'impianto ANTINTRUSIONE realizzato con tutti gli elementi necessari(tubazione, cavi e derivazioni) per realizzare un' impianto A NORMA DI LEGGE che venga collegato con quello esistente dell' AGENZIA ERASMUS PLUS, rendendo il tutto funzionante e comprensivo di ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte.

Nella presente categoria di lavoro è compreso ogni onere per la movimentazione dei materiali all'interno dell'area di cantiere, pulizia, sollevamento e calo a terra delle macerie , eventuale accantonamento nell'ambito del cantiere , carico , trasporto , scarico e conferimento a pubblica discarica posta a qualsiasi distanza dal cantiere , oneri di smaltimento compresi.

La presente categoria di lavoro dovrà essere eseguita :

- in conformità agli esecutivi architettonici e strutturali redatti dai tecnici incaricati ed allegati al contratto di appalto lavori ;
- in attuazione delle riflessioni , indicazioni e decisioni assunte dal DD.LL. in corso d'opera ;
- nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni stabilite nel PSC ;
- a perfetta regola d'arte in riferimento a quanto contenuto nel Capitolato Speciale di Appalto.

euro (DUEMILA/00)

a corpo 2.000,00

- Nr. 13 Fornitura e posa in opera di tutti gli elementi necessari a realizzare l'impianto d'ILLUMINAZIONE comprensivo di tutti gli elementi necessari, cavi, corpi illuminanti etc.. e tutto ciò che serve per realizzare un' impianto a norma di legge che venga collegato con quello esistente dell'AGENZIA ERSMUS PLUS, rendendo il tutto funzionante e comprensivo di ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte.

Nella presente categoria di lavoro è compreso ogni onere per la movimentazione dei materiali all'interno dell'area di cantiere, pulizia, sollevamento e calo a terra delle macerie , eventuale accantonamento nell'ambito del cantiere , carico , trasporto , scarico e conferimento a pubblica discarica posta a qualsiasi distanza dal cantiere , oneri di smaltimento compresi.

La presente categoria di lavoro dovrà essere eseguita :

- in conformità agli esecutivi architettonici e strutturali redatti dai tecnici incaricati ed allegati al contratto di appalto lavori ;
- in attuazione delle riflessioni , indicazioni e decisioni assunte dal DD.LL. in corso d'opera ;
- nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni stabilite nel PSC ;
- a perfetta regola d'arte in riferimento a quanto contenuto nel Capitolato Speciale di Appalto.

euro (TREMILA/00)

a corpo 3.000,00

- Nr. 14 Spostamento di prese di accensione, posti lavoro e budge in posizione da concordare con il D.L. La presente voce si intende comprensiva di tutti gli elementi necessari a realizzare l'opera a norma di legge, rendendo il tutto funzionante e comprensivo di ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte.

Nella presente categoria di lavoro è compreso ogni onere per la movimentazione dei materiali all'interno dell'area di cantiere, pulizia, sollevamento e calo a terra delle macerie , eventuale accantonamento nell'ambito del cantiere , carico , trasporto , scarico e conferimento a pubblica discarica posta a qualsiasi distanza dal cantiere , oneri di smaltimento compresi.

La presente categoria di lavoro dovrà essere eseguita :

- in conformità agli esecutivi architettonici e strutturali redatti dai tecnici incaricati ed allegati al contratto di appalto lavori ;
- in attuazione delle riflessioni , indicazioni e decisioni assunte dal DD.LL. in corso d'opera ;
- nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni stabilite nel PSC ;
- a perfetta regola d'arte in riferimento a quanto contenuto nel Capitolato Speciale di Appalto.

euro (SETTECENTOCINQUANTA/00)

a corpo 750,00

- Nr. 15 Fornitura e posa in opera di parete in plexiglas serigrafata con il logo dell'Ente, fissato alla muratura con le opportune modalità in modo da dare l'opera eseguita a regola d'arte. L'elemento dovrà esser dotato di sistema lineare a incasso composto da tubo in plexiglas con internamente striscia a led diam. 14mm di illuminazione interno nicchie. La presente voce si intende comprensiva di tutti gli elementi necessari a realizzare l'opera a norma di legge, rendendo il tutto funzionante e comprensivo di ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte.

Nella presente categoria di lavoro è compreso ogni onere per la movimentazione dei materiali all'interno dell'area di cantiere, pulizia, sollevamento e calo a terra delle macerie , eventuale accantonamento nell'ambito del cantiere , carico , trasporto , scarico e conferimento a pubblica discarica posta a qualsiasi distanza dal cantiere , oneri di smaltimento compresi.

La presente categoria di lavoro dovrà essere eseguita :

- in conformità agli esecutivi architettonici e strutturali redatti dai tecnici incaricati ed allegati al contratto di appalto lavori ;
- in attuazione delle riflessioni , indicazioni e decisioni assunte dal DD.LL. in corso d'opera ;
- nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni stabilite nel PSC ;
- a perfetta regola d'arte in riferimento a quanto contenuto nel Capitolato Speciale di Appalto.

euro (MILLE/00)

a corpo 1.000,00

- Nr. 16 Adeguamento e messa in sicurezza della porta d'ingresso dell'AGENZIA ERASMUS PLUS e dell'atrio contraddistinto dal civico 6/15 di via Lombroso. La presente voce si intende comprensiva di tutti gli elementi necessari a realizzare l'opera a norma di legge, rendendo il tutto funzionante e comprensivo di ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte.

Nella presente categoria di lavoro è compreso ogni onere per la movimentazione dei materiali all'interno dell'area di cantiere, pulizia, sollevamento e calo a terra delle macerie, eventuale accantonamento nell'ambito del cantiere, carico, trasporto, scarico e conferimento a pubblica discarica posta a qualsiasi distanza dal cantiere, oneri di smaltimento compresi.

La presente categoria di lavoro dovrà essere eseguita:

- in conformità agli esecutivi architettonici e strutturali redatti dai tecnici incaricati ed allegati al contratto di appalto lavori;
- in attuazione delle riflessioni, indicazioni e decisioni assunte dal DD.LL. in corso d'opera;
- nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni stabilite nel PSC ;
- a perfetta regola d'arte in riferimento a quanto contenuto nel Capitolato Speciale di Appalto.

euro (DUECENTO/00)

a corpo 200,00

TOTALE euro (VENTIQUATTROMILACINQUECENTO/00) a corpo 24.500,00 INCLUSO IVA

TOTALE A+B euro (TRENTAMILA/00)

a corpo 30.000,00 INCLUSO IVA


Il Tecnico

Arch. Efsio Corongiu


Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PROGETTO PER L'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

- 1) nuovo ingresso per accedere al vano ascensori del 1° piano
 - 2) Nuova apertura di collegamento
 - 3) Nuova apertura di collegamento
 - 4) Nuova apertura di collegamento
- Nuova distribuzione pareti mobili

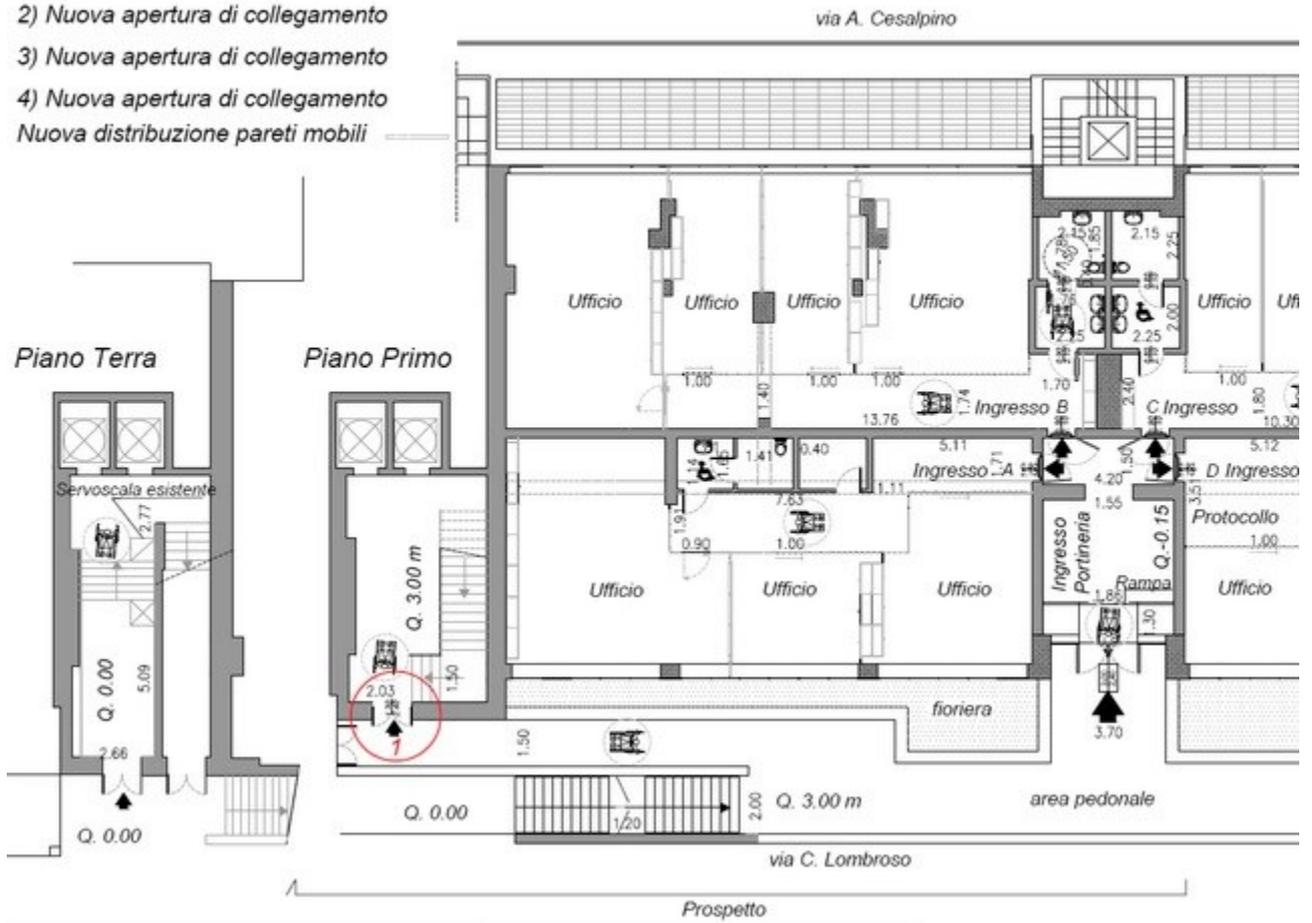


PIANTA

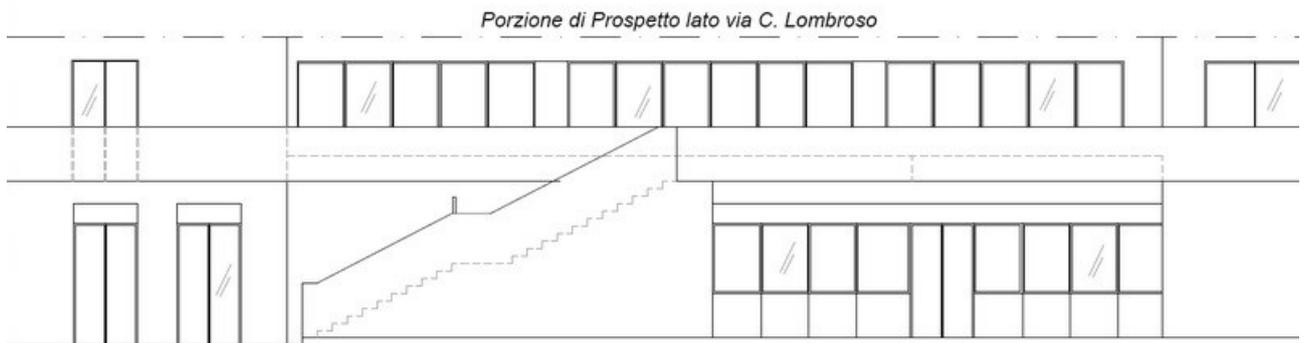

PROSPETTO

Planimetria Uffici - Progetto
LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI INT. 7 DEL CIVICO 6 / 15 VIA LOMBROSO E ATRIO ADIACENTE

via A. Cesalpino

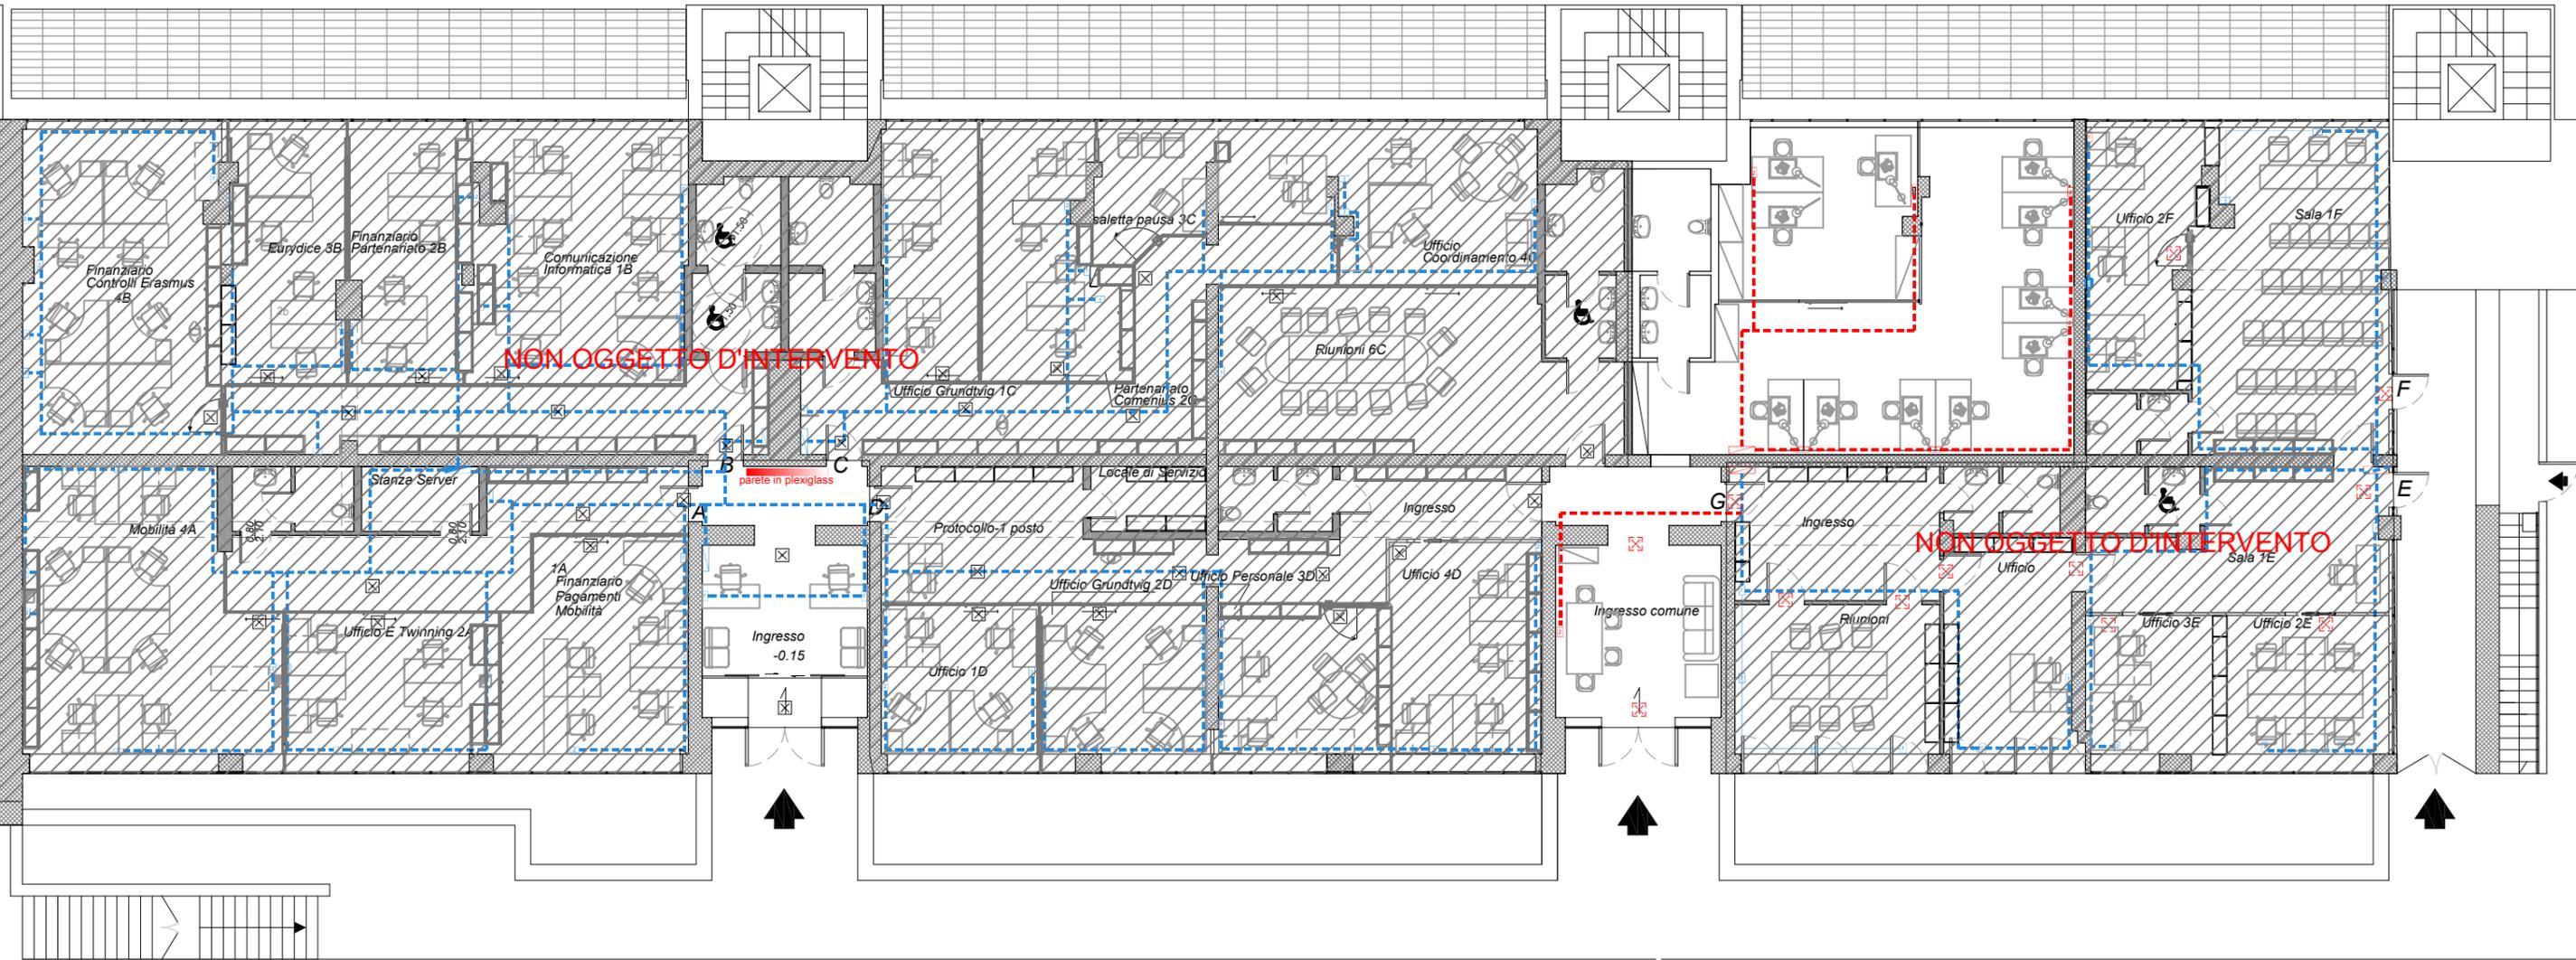

via C. Lombroso

LEGENDA SIMBOLI
STRALCIO LAVORI AGGIUNTIVI

LEGENDA SIMBOLI
PROGETTO ORIGINARIO

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <p>--- LINEA IMPIANTO SOTTOTRACCIA</p> <p>1 N.1 POSTO DI LAVORO COSTITUITI DA N.4 SCATOLE 503 CONTENENTI: N.2 PRESE 10/16A N.2 PRESE UNEL 10/16A N.1 INTERRUTTORE DI COMANDO N.2 PRESE DATI/TEL. RJ45</p> <p>2 N.2 POSTI DI LAVORO COSTITUITI DA N.4 SCATOLE 503 CONTENENTI: N.2 PRESE 10/16A N.2 PRESE UNEL 10/16A N.1 INTERRUTTORE DI COMANDO N.2 PRESE DATI/TEL. RJ45</p> | <p>QG QUADRO GENERALE</p> <p>QA, B QUADRO SECONDARI F1B-2 FORZA ELETTROMOTRICE</p> <p>TD QUADRO TRASMISSIONE DATI</p> <p>☒ LUCI DI EMERGENZA</p> | <p>--- LINEA IMPIANTO SOTTOTRACCIA</p> <p>1 N.1 POSTO DI LAVORO COSTITUITI DA N.4 SCATOLE 503 CONTENENTI: N.2 PRESE 10/16A N.2 PRESE UNEL 10/16A N.1 INTERRUTTORE DI COMANDO N.2 PRESE DATI/TEL. RJ45</p> <p>2 N.2 POSTI DI LAVORO COSTITUITI DA N.4 SCATOLE 503 CONTENENTI: N.2 PRESE 10/16A N.2 PRESE UNEL 10/16A N.1 INTERRUTTORE DI COMANDO N.2 PRESE DATI/TEL. RJ45</p> | <p>QG QUADRO GENERALE</p> <p>QA, B QUADRO SECONDARI F1B-2 FORZA ELETTROMOTRICE</p> <p>TD QUADRO TRASMISSIONE DATI</p> <p>☒ LUCI DI EMERGENZA</p> |
|--|--|--|--|